

HØJ KVALITET

Pladerne har en høj kvalitet og mange fordele. Bl.a. er de resistente overfor kemikalier, de har en høj slidstyrke og en lang levetid.

MANGE FORMÅL

Pladerne kan f.eks. anvendes på byggepladser, i staldbygninger og andre industrier samt som glide- og slidplade.

STORT UDVALG

Smooth fås i forskellige standard størrelser og tykkelser. Se oversigt nedenfor. For andre størrelser og farver: kontakt den ansvarlige Key Account Manager i dit område.

Pladerne fås i forskellige standard størrelser og tykkelser. Du kan også få dit logo på pladerne.


For andre størrelser og farver: kontakt den ansvarlige Key Account Manager i dit område.

DAN-Board Smooth

DAN-Board SMOOTH er en stabil plastplade, der er glat på begge sider. Produktet er fremstillet af 100% LDPE genbrugsplast. Pladerne har mange fordele. Bl.a. er de resistente overfor kemikalier, de har en høj slidstyrke og en lang levetid. De er desuden nemme at håndtere og derfor velegnede til mange formål.



LÆNGDER	2.000 - 2.400 - 3.000 mm
BREDDER	1.000 - 1.200 - 1.500 mm
TYKKELSER	6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm
FARVER	Grå - Sort - Neutral - Hvid

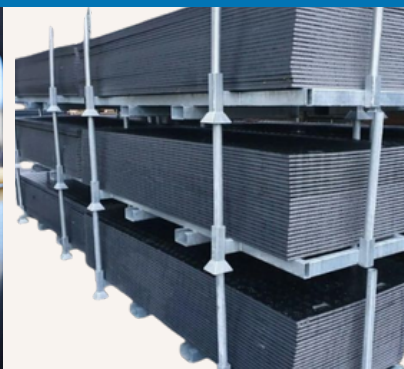

Råvarer	Genvundet LDPE-Compound
Leveringsform / Anvendelse	Plader
Standard overflade	Glat
Bearbejdning	Saves, bores, fræses, formes, vakuumformes, svejses

Mekaniske egenskaber (ved 23°C)	DIN EN ISO	Enhed	
Densitet	1183	g/cm3	0,94
Strækspænding	527	MPa	12
Strækstyrke	527	MPa	7
Strækforlængelse	527	%	140
Træk E-Modul	527	MPa	450
Bøje E-Modul	178	MPa	500
Slagfasthed	179-1/1eU	KJ/m2	ingen brud
Slidstyrke (ved 1000 g)	ASTM-D-4060-10	Wear Index	ca. 45

Termiske egenskaber		Enhed	
min./max. anvendelses temp.		°C	-40 til 70
Lineær termisk udvidelse	DIN EN ISO 11359	mm/(m•10°C)	1,8

Kemisk og fysisk egenskaber		
Brandklasse	EN 13501-1:2018	Efl

Produkterne er generelt meget resistente overfor syrer, baser og opløsningsmidler

Alle tal er omtrentlige og kan variere fra forbejdningmetoder, tilsætningsstoffer, miljømæssige påvirkninger m.v. Værdierne kan ikke garanteres.